B15E62.0

9000540156

[nl] Gebruiksaanwijzing 2

nl Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften ... 3
Voor het inbouwen ... 3
Instructies voor uw veiligheid ... 3
Oorzaken van schade ... 3
Energie- en milieutips ... 4
Energie besparen ... 4
Milieuvriendelijk afvoeren ... 4
Uw nieuwe apparaat ... 4
BEDIENINGSPANEEL ... 4
Functies ... 5
Inschuifhoogtes ... 5
NeffLight® ... 5
Toebehoren ... 5
Voor het eerste gebruik ... 6
Tijd instellen ... 6
Apparaat reinigen ... 6
Apparaat bedienen ... 6
Apparaat inschakelen ... 6
Apparaat uitschakelen. ... 7
Basisinstellingen wijzigen ... 7
Automatische veiligheidsuitschakeling ... 7
Elektronische klok ... 7
Klokdisplay ... 7
Kookwekker ... 8
Gebruiksduur ... 8
Gebruikseinde ... 8
Voorkeuze-functie ... 8
Tijd instellen ... 9
Snel voorverwarmen ... 9
Instellingen controleren, corrigeren of wissen ... 9
Kinderslot ... 9
Blokkering ... 9
Permanente blokkering ... 9
Bakken ... 10
Bakken in vormen en op platen ... 10
Bakken op meerdere niveaus ... 10
Baktabel voor basisdeeg ... 10
Baktabel voor gerechten en kant-en-klare diepvriesproducten ... 12
Tips en trucs ... 12
Braden ... 13
Open braden ... 13
Gesloten braden ... 13
Braadtabel ... 14
Tips en trucs ... 15
Grillen ... 15
Thermogrillen ... 15
Vlakgrillen ... 16
Langzaam garen ... 17
Het gebruik van Langzaam garen ... 17
Langzaam garen- tabel ... 17
Tips en trucs ... 17
Ontdooien ... 18
Ontdooien met CircoTherm® hetelucht ... 18
Ontdooistand ... 18
Yoghurt ... 18
Inmaken ... 18
Reiniging en onderhoud ... 19
Het apparaat van buiten reinigen ... 19
Binnenruimte reinigen ... 20
Zelfreinigende oppervlakken ... 20
EasyClean® ... 20
Apparaatdeur verwijderen en inbrengen ... 21
Ruiten van de deur schoonmaken ... 22
Plafond van de binnenruimte reinigen ... 22
Inhangroosters reinigen ... 22
Storingen en reparaties ... 23
Ovenlamp vervangen ... 24
Halogeenlampen vervangen (NeffLight®) ... 24
Deurdichting vervangen ... 24
Servicedienst ... 25
E-nummer en FD-nummer ... 25
Testgerechten ... 25

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: **www.neff-international.com** en in de online-shop: **www.neff-eshop.com**

⚠ Veiligheidsvoorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door Bewaar de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift goed. Geeft u het apparaat door aan anderen, doe de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift er dan bij.

Voor het inbouwen

Transportschade

Controleer het apparaat na het uitpakken. Bij transportschade mag u het apparaat niet aansluiten.

Elektrische aansluiting

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag het apparaat aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.

Instructies voor uw veiligheid

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd. Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten.

Volwassenen en kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken wanneer

- ze hiertoe lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn,
- of niet over de nodige kennis en ervaring beschikken.

Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.

Hete binnenruimte

Risico van verbranding!

- Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of de verwarmingselementen aanraken. De deur van het apparaat voorzichtig openen Er kan hete stoom vrijkomen. Houd kleine kinderen uit de buurt.
- Nooit gerechten klaarmaken die een hoog percentage alcohol bevatten. Alcoholdampen kunnen in de binnenruimte vlam vatten. Gebruik alleen kleine hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage en open de deur van het apparaat voorzichtig.

Risico van brand!

- Geen brandbare voorwerpen in de binnenruimte bewaren. Nooit de deur openen wanneer er sprake is van rookontwikkeling in het apparaat. Zet het apparaat uit. Haal de netstekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit.
- Bij het voorverwarmen het bakpapier nooit onbevestigd op de toebehoren leggen. Wanneer de apparaatdeur geopend wordt, ontstaat er een tochtstroom. Het bakpapier kan de verwarmingselementen raken en vlam vatten. Verzwaar het bakpapier altijd met een vorm. Bekleed alleen het benodigde oppervlak met bakpapier. Het bakpapier mag niet over de toebehoren uitsteken.

Risico van kortsluiting!

Nooit aansluitkabels van elektrische apparaten tussen de hete apparaatdeur beklemd laten raken. De kabelisolatie kan smelten.

Kans op verbrandingen!!

Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat dan hete waterdamp.

Hete toebehoren en vormen

Risico van verbranding!

Nooit hete toebehoren of vormen zonder pannenlappen uit de binnenruimte nemen.

Ondeskundige reparaties

Kans op een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Wanneer het apparaat defect is, haal de stekker dan uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Neem contact op met de klantenservice.

Oorzaken van schade

Attentie!

- Toebehoren, folie, bakpapier of vormen op de bodem van de binnenruimte: Geen toebehoren op de bodem van de binnenruimte leggen. Geen bakpapier of folie, van welk type dan ook, op de bodem van de binnenruimte leggen. Geen vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneer een temperatuur van meer dan 50 °C ingesteld is. Er ontstaat dan een opeenhoping van warmte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd.
- Water in de hete binnenruimte: Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat dan waterdamp. Door de verandering van temperatuur kan schade aan het email ontstaan.
- Vochtige levensmiddelen: Geen vochtige levensmiddelen langere tijd in de afgesloten binnenruimte bewaren. Het email raakt dan beschadigd.
- Vruchtensap: De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken. Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd. Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.
- Afkoelen met open apparaatdeur: De binnenruimte alleen laten afkoelen wanneer deze afgesloten is. Ook wanneer de deur slechts op een kier openstaat, kan de voorzijde van aangrenzende meubels op den duur worden beschadigd.
- Sterk vervuilde ovendichting: Is de ovendichting sterk vervuild, dan sluit de ovendeur tijdens het gebruik niet meer goed. De voorzijde van aangrenzende meubels kan worden beschadigd. De ovendichting altijd schoon houden.
- Ovendeur als vlak om op iets op te leggen of te plaatsen: Niets op de open ovendeur leggen of plaatsen. Geen vormen of toebehoren op de ovendeur plaatsen.
- Apparaat transporteren: Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen. De deurgreep houdt op den duur het gewicht van het apparaat niet en kan afbreken.

Energie- en milieutips

Hier krijgt u tips over de manier waarop u bij het bakken en braden kunt besparen op energie en het apparaat op de juiste manier afvoert.

Energie besparen

De oven alleen voorverwarmen als dit in het recept of in de tabellen van de gebruiksaanwijzing is opgegeven.

Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen. Deze nemen de hitte bijzonder goed op.

Open de apparaatdeur tijdens het garen, bakken of braden zo weinig mogelijk.

Meerdere taarten of cakes kunt u het beste na elkaar bakken. De oven is dan nog warm. Hierdoor kan de baktijd voor de tweede taart of cake korter zijn.

Bij langere bereidingstijden kunt u de oven 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitzetten en de restwarmte gebruiken voor het afbakken..

Milieuvriendelijk afvoeren

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.


Dit apparaat beantwoordt aan de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake gebruikte elektro- en elektronica-apparatuur (WEEE - waste electrical and electronic equipment). De richtlijn biedt het kader voor de terugname en verwerking van gebruikte apparaten geldend voor de hele EU.

Uw nieuwe apparaat

In dit hoofdstuk vindt u informatie over

- het bedieningspaneel
- de functies
- de inschuifhoogtes
- het NeffLight®
- de toebehoren

BEDIENINGSPANEEL

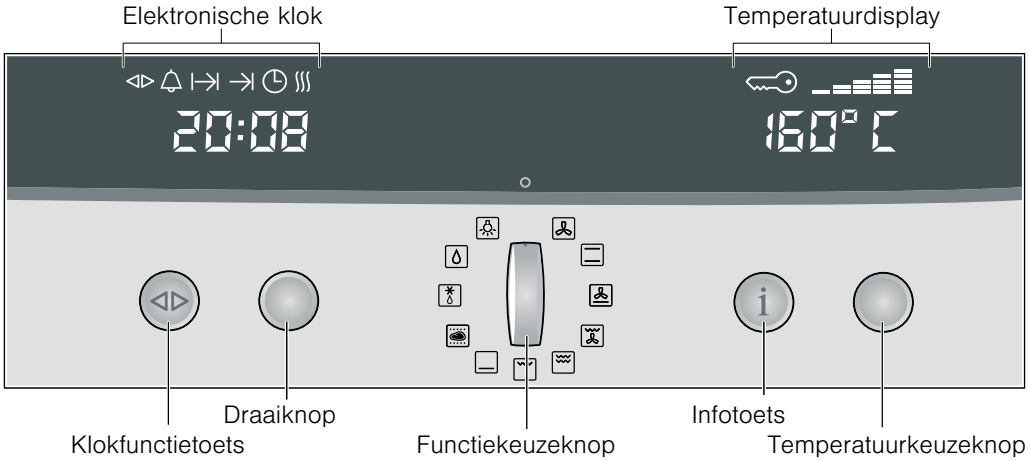

Bedieningselement		Gebruik
◁▷	Klokfunctietoets	Gewenste klokfunctie of de functie Snel voorverwarmen kiezen (zie het hoofdstuk: Elektronische klok)
	Draaiknop	Instellingen binnen een klokfunctie uitvoeren of de functie Snel voorverwarmen inschakelen (zie het hoofdstuk: Elektronische klok)
	Functiekeuzeknop	Gewenste functie kiezen (zie het hoofdstuk: Apparaat inschakelen)
i	Infotoets	Ingeschakeld apparaat: actuele oventemperatuur tijdens het opwarmen weergeven (zie het hoofdstuk: Apparaat inschakelen)
		Uitgeschakeld apparaat: menu Basisinstellingen opvragen (zie het hoofdstuk: Basisinstellingen wijzigen)
	Temperatuurkeuzeknop	Ingeschakeld apparaat: temperatuur instellen (zie het hoofdstuk: Apparaat inschakelen)
		Uitgeschakeld apparaat: Instellingen in het menu Basisinstellingen wijzigen (zie het hoofdstuk: Basisinstellingen wijzigen)

Indrukbare bedieningsknoppen


De draai-, temperatuur- en functiekeuzeknop zijn indrukbaar.
Om in en uit te schakelen op de betreffende knop drukken.

Functies

Hier krijgt u een overzicht van de functies van uw apparaat.

Functie		Toepassing
	CircoTherm® hetelucht	Voor het bakken en braden op één of meerdere niveaus
	Boven- en onderwarmte	Voor het bakken en braden op één niveau. Bijzonder geschikt voor taarten met een vochtige bedekking (bijv. kwarktaart).
	Pizzastand	Voor kant-en-klare diepvriesproducten en voor gerechten die veel warmte van de onderkant nodig hebben (zie het hoofdstuk: Bakken)
	Thermogrillen	Voor gevogelte en grotere stukken vlees
	Groot grill-oppervlak	Voor grote hoeveelheden vlakke, kleine gerechten van de grill (bijv. steaks, worstjes)
	Klein grill-oppervlak	Voor kleine hoeveelheden platte, kleine gerechten van de grill (bijv. steaks, toast)
	Onderwarmte	Voor gerechten en bakwaren die aan de onderkant sterker gebruind of krokant moeten worden. Schakel de onderwarmte aan het einde van de baktijd slechts kort in
	Langzaam garen	Voor malse stukken vlees die medium/rosé of a point gebakken moeten worden
	Ontdooistand	Voor het voorzichtig ontdooien van vlees, brood en kwetsbaar gebak (bijv. slagroomtaart)
	EasyClean®	Vergemakkelijkt het reinigen van de binnenruimte
	Verlichting van de binnenruimte	Als hulp bij het onderhoud en schoonmaken van de binnenruimte

Inschuifhoogtes

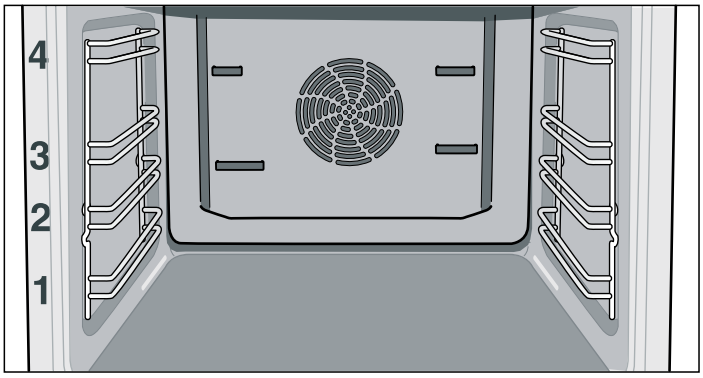

De binnenruimte heeft vier inschuifhoogtes. De inschuifhoogtes worden van beneden naar boven geteld.

Aanwijzing. Bij het bakken en braden met CircoTherm® hetelucht inschuifhoogte 2 niet gebruiken. Dit heeft invloed op de luchtcirculatie, met als gevolg een slechter bak- en braadresultaat.

NeffLight®


Uw apparaat is met NeffLight® uitgerust. Het NeffLight® bestaat uit twee halogeenlampen en een spiegeltechniek, waarmee de binnenruimte hel verlicht wordt.

Deurcontactschakelaar

Het NeffLight® gaat bij het openen van de apparaatdeur uit en bij het sluiten aan.

Energie besparen

Om energie te besparen kunt u het NeffLight® uitschakelen.




Draai de deurcontactschakelaar naar rechts. Het NeffLight® is uitgeschakeld.

Draai de deurcontactschakelaar verder naar rechts. Het NeffLight® is ingeschakeld.

Toebehoren

Bij de levering van uw apparaat zijn de volgende toebehoren inbegrepen:



Bakplaat, geëmailleerd
voor het bakken van plaatgebak en klein gebak

Braadslede, geëmailleerd
voor het bakken van vochtig gebak, voor het braden, het grillen en het opvangen van afdruipende vloeistof

Rooster, gebogen
voor het bakken in vormen, het braden in braadservies en het grillen.

Meer toebehoren kunt u kopen in speciaalzaken:

Toebehoren	Bestelnr.
Megasysteem-stoomapparaat	N8642X0
Systeem-stoomapparaat	N8642X0EU
Braadslede, geëmailleerd	Z1232X0
Braadslede met antiaanbaklaag	Z1233X0
Braadslede met inzetrooster	Z1242X0
Glazen schaal	Z1262X0
Pan voor ovenschotels, geëmailleerd	Z1272X0
Bakplaat, aluminium	Z1332X0
Bakplaat, geëmailleerd	Z1342X0
Bakplaat met antiaanbaklaag	Z1343X0
Pizzavorm	Z1352X0
Rooster, gebogen met schepgat	Z1432X0
Rooster, vlak	Z1442X0
Braadplaat, geëmailleerd, tweedelig	Z1512X0
Afzonderlijk te bestellen 3-voudige CLOU uitschuifrails	Z1742X1
Afzonderlijk te bestellen 4-voudige CLOU uitschuifrails	Z1752X1
Broodbaksteen	Z1912X0
Braadslede, geëmailleerd	Z9930X0

Aanwijzing: De bakplaat en braadslede kunnen tijdens het gebruik van de oven iets kromtrekken. De oorzaak hiervan zijn grote temperatuurverschillen op de toebehoren. Deze kunnen zich voordoen wanneer er slechts op een deel van de toebehoren gerechten zijn geplaatst of diepvriesproducten, zoals pizza's, op de toebehoren zijn gelegd.

Voor het eerste gebruik

In dit hoofdstuk leest u

- hoe u na de elektrische aansluiting van uw apparaat de tijd instelt
- hoe u het apparaat voor het eerste gebruik schoonmaakt


Tijd instellen

Aanwijzing: Wanneer u op de klokfunctietoets ◁▷ drukt, heeft u 3 seconden de tijd om de tijd met de draaiknop in te stellen. Was dit te kort, dan kunt u de tijd later nog veranderen.

Op het klokdisplay knippert 0:00.

1. Klokfunctietoets ◁▷ kort indrukken om naar de instelmodus te gaan.
   De symbolen ◁▷ en ⏲ zijn verlicht. Op het klokdisplay verschijnt 12:00.
2. Met de draaiknop de actuele tijd instellen.
   Uw instelling wordt na 3 seconden automatisch overgenomen.

Tijd wijzigen
Om de tijd achteraf te veranderen, drukt u zo vaak op de klokfunctietoets ◁▷ tot de symbolen ◁▷ en ⏲ weer verlicht zijn. Met de draaiknop de tijd wijzigen.

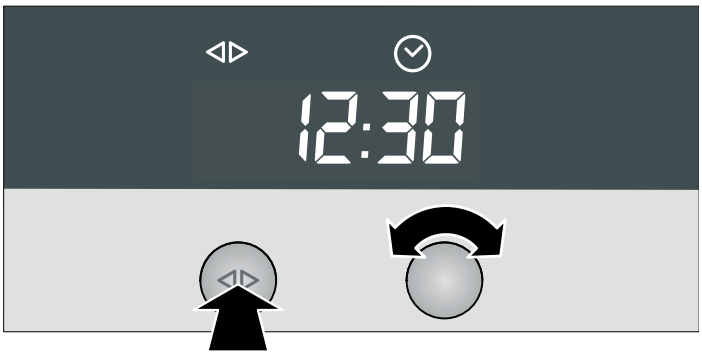

Apparaat reinigen

Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon

1. Toebehoren uit de oven nemen.
2. Verpakkingsresten (bijv. stukjes piepschuim) volledig uit de binnenruimte verwijderen.
3. Toebehoren en binnenruimte schoonmaken met warm zeepsop (zie het hoofdstuk: Reiniging en onderhoud).
4. Boven- en onderwarmte bij 240 °C 30 minuten lang opwarmen.
5. De afgekoelde binnenruimte met warm zeepsop afnemen.
6. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek en zeepsop.


Apparaat bedienen

In dit hoofdstuk leest u

- hoe u het apparaat in- en uitschakelt
- hoe u een functie en temperatuur kiest
- hoe u de basisinstellingen kunt wijzigen.
- wanneer u het apparaat automatisch uitschakelt

Apparaat inschakelen

1. Aan de functiekeuzeknop draaien tot de gewenste functie ingesteld is.
   Op het temperatuurdisplay verschijnt een voorgestelde temperatuur.
2. Aan de temperatuurkeuzeknop draaien om de voorgestelde temperatuur te veranderen.

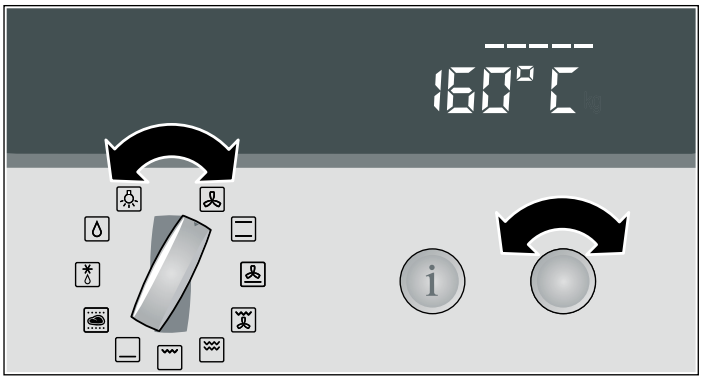

Aanwijzingen

- De functies EasyClean® en Langzaam garen kunt u alleen starten wanneer op het temperatuurdisplay geen H of h wordt weergegeven.
- Wordt er geen voorgestelde temperatuur weergegeven, dan is de temperatuur van de gekozen functie vast ingesteld. U kunt deze temperatuur niet veranderen.

Functie		Voorgestelde temperatuur in °C	Temperatuurbereik in °C
	CircoTherm® heteluc ht	160	40 - 200
	Boven- en onderwarmte	170	50 - 275
	Pizzastand	220	50 - 275
	Thermogrill	170	50 - 250
	Groot grill-oppervlak	220	50 - 275
	Groot grill-oppervlak (Intensief)*	Vaste instelling	
	Klein grill-oppervlak	180	50 - 275
	Klein grill-oppervlak (Intensief)*	Vaste instelling	
	Onderwarmte	200	50 - 225
	Langzaam garen	Vaste instelling	
	Ontdooistand	Vaste instelling	
	EasyClean®	Vaste instelling	
	Verlichting van de binnenruimte	Vaste instelling	

* Draai de temperatuurkeuzeknop voorbij de 275 °C. Op het temperatuurdisplay verschijnt Int

Actuele temperatuur


Druk op de infotoets i. De actuele temperatuur verschijnt gedurende 3 seconden.

Aanwijzing: De actuele temperatuur kan alleen worden weergegeven bij functies met een temperatuurvoorstel.

Verwarmingscontrole

De verwarmingscontrole geeft de temperatuurstijging in de binnenruimte weer.

- Temperatuur bereikt (Afbeelding A)
- Apparaat warmt na (Afbeelding B)

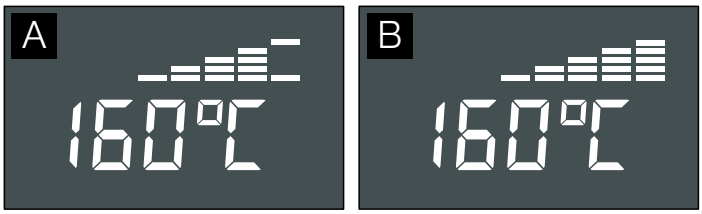

Apparaat uitschakelen.

Draai de functiekeuzeknop naar de stand o terug. Het apparaat is uitgeschakeld.

Het apparaat heeft een koelventilator. Na het uitschakelen kan de koelventilator nalopen.

Op het temperatuurdisplay ziet u of de restwarmte in de binnenruimte hoog of laag is.

Temperatuurdisplay	Betekenis
H	Restwarmte hoog (boven de 120 °C)
h	Restwarmte laag (tussen 60 °C en 120 °C)

Basisinstellingen wijzigen

Uw apparaat heeft verschillende standaard basisinstellingen. U kunt deze basisinstellingen naar wens veranderen.

Het apparaat moet uitgeschakeld en mag niet geblokkeerd zijn.

1. Infotoets i 3 seconden lang indrukken om in het menu Basisinstellingen te komen.
   Op het temperatuurdisplay verschijnt c 10.
2. Info-toets i zo vaak kort indrukken tot het instelsymbool van de actuele basisinstelling van een submenu op het temperatuurdisplay wordt weergegeven (bijv. c 32).
3. Met de temperatuurkeuzeknop de gewenste basisinstelling binnen een submenu instellen (bijv. c 33).
4. Infotoets i 3 seconden lang indrukken.
   Uw basisinstelling wordt opgeslagen.

U kunt de volgende basisinstellingen wijzigen.

Menu Basisinstellingen		
Submenu	**Basisinstelling**	**Instel-symbool**
Kinderslot	Apparaat gedeblokkeerd	c 10
	Apparaat geblokkeerd	c 11
	Apparaat permanent geblokkeerd	c21
Geluidssignaal	Geluidssignaal uit	c30
	Geluidssignaal 30 seconden.	c31
	Geluidssignaal 2 minuten	c32
	Geluidssignaal 10 minuten	c33

Automatische veiligheidsuitschakeling

De automatische veiligheidsuitschakeling wordt geactiveerd wanneer u langere tijd geen instellingen op uw ingeschakelde apparaat uitvoert.

De tijdsduur waarna uw apparaat uitgaat, is afhankelijk van uw instellingen.

Op het temperatuurdisplay knippert 000. De werking van het apparaat wordt onderbroken.

Draai de functiekeuzeknop naar de stand o terug om het te deactiveren.

Elektronische klok

In dit hoofdstuk leest u

- hoe u de kookwekker instelt
- hoe u het apparaat automatisch uitschakelt (gebruiksduur en gebruikseinde)
- hoe u het apparaat automatisch in- en uitschakelt (instelling vooraf)
- hoe u de tijd instelt
- hoe u de functie Snel voorverwarmen inschakelt

Klokdisplay



Klokfunctie		Gebruik
🔔	Kookwekker	U kunt de wekker gebruiken als een kook- of eierwekker. Het apparaat gaat niet automatisch aan of uit.
I→I	Gebruiksduur	Het apparaat gaat na een ingestelde gebruiksduur (bijv. 1:30 uur) automatisch uit
→I	Gebruikseinde	Het apparaat gaat op een ingesteld tijdstip (bijv. 12:30 uur) automatisch uit
	Voorkeuze-functie	Het apparaat wordt automatisch in- en uitgeschakeld. Gebruiksduur en gebruikseinde worden gecombineerd
⏲	Tijd	Tijd instellen
≋	Snel voorverwarmen	Opwarmtijd verkorten

Aanwijzingen

- Bij het instellen van een klokfunctie wordt het tijdsinterval langer wanneer u hogere waarden instelt (bijv. gebruiksduur tot 1:00h met een precisie van één minuut, hoger dan 1:00h
  met een precisie van 5 minuten in te stellen).
- Bij de klokfuncties Kookwekker 🔔, Gebruiksduur I→I, Gebruikseinde →I en Voorkeuzefunctie klinkt na afloop van de instellingen een signaal en het symbool 🔔 resp. →I knippert. Wilt u het geluidssignaal voortijdig beëindigen, druk dan op de klokfunctietoets ◁▷.
- Druk steeds maar slechts kort op de klokfunctietoets ◁▷ om een klokfunctie te kiezen. U heeft dan 3 seconden de tijd om de geselecteerde klokfunctie in te stellen. Hierna wordt de instelmodus automatisch verlaten.

Klokdisplay uit- en inschakelen

1. Klokfunctietoets ◁▷ 6 seconden lang indrukken.
   Het klokdisplay gaat uit. Is er een klokfunctie actief, dan blijft het bijbehorende symbool verlicht.
2. Klokfunctietoets ◁▷ kort indrukken.
   Het klokdisplay gaat aan.

Kookwekker


1. KLokfunctietoets ◁▷ zo vaak indrukken tot de symbolen ◁▷ en 🔔 verlicht zijn.
2. Met de draaiknop de tijdsduur instellen (bijv. 5:00 minuten).
   De instelling wordt automatisch overgenomen. Hierna wordt weer de tijd weergegeven en de kookwekker loopt af.



Gebruiksduur

Automatisch uitschakelen na een ingestelde tijdsduur.

1. Functie en temperatuur instellen.
   Het apparaat warmt op.
2. Klokfunctietoets ◁▷ zo vaak indrukken tot de symbolen ◁▷ en I→I verlicht zijn.
3. Met de draaiknop de gebruiksduur instellen (bijv. 1:30 uur).
   De instelling wordt automatisch overgenomen. Hierna wordt weer de tijd weergegeven en de ingestelde gebruiksduur loopt af.

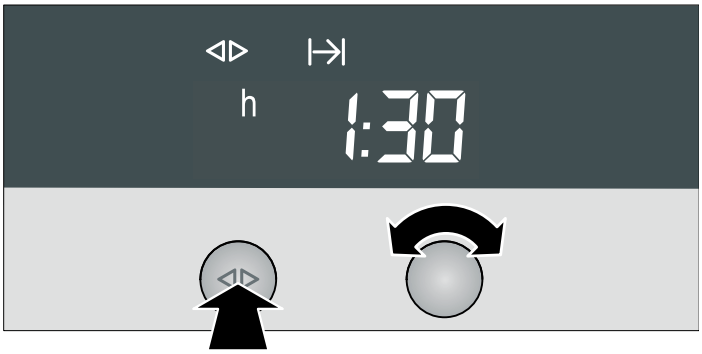

Na afloop van de gebruiksduur schakelt het apparaat automatisch uit.

1. Functie- en temperatuurkeuzeknop weer in de stand o draaien.
2. Klokfunctietoets ◁▷ indrukken om de klokfunctie te beëindigen.

Gebruikseinde

Automatisch uitschakelen op een ingesteld tijdstip.

1. Functie en temperatuur instellen.
   Het apparaat warmt op.
2. KLokfunctietoets ◁▷ zo vaak indrukken tot de symbolen ◁▷ en →I verlicht zijn.
3. Met de draaiknop het gebruikseinde instellen (bijv. 12:30 uur).
   De instelling wordt automatisch overgenomen. Hierna wordt weer de tijd weergegeven.



Op het tijdstip van het ingestelde gebruikseinde schakelt het apparaat automatisch uit.

1. Functie- en temperatuurkeuzeknop weer in de stand o draaien.
2. Klokfunctietoets ◁▷ indrukken om de klokfunctie te beëindigen.

Voorkeuze-functie

Het apparaat schakelt automatisch in en op het tijdstip van het gekozen gebruikseinde uit. Combineer hiervoor de klokfuncties Gebruiksduur en Gebruikseinde.

Let erop dat levensmiddelen die snel bederven niet te lang in de binnenruimte mogen staan.

1. Functie en temperatuur instellen.
   Het apparaat warmt op.
2. Klokfunctietoets ◁▷ zo vaak indrukken tot de symbolen ◁▷ en I→I verlicht zijn.
3. Met de draaiknop de gebruiksduur instellen (bijv. 1:30 uur).
   De instelling wordt automatisch overgenomen.
4. KLokfunctietoets ◁▷ zo vaak indrukken tot de symbolen ◁▷ en →I verlicht zijn.
5. Met de draaiknop het gebruikseinde instellen (bijv. 12:30 uur).
   Het apparaat schakelt uit en wacht op het juiste tijdstip om in te schakelen (in het voorbeeld om 11:00 uur). Op het ingestelde gebruikseinde schakelt het apparaat automatisch uit (12:30 uur).
6. Functie- en temperatuurkeuzeknop weer in de stand o draaien.
7. Klokfunctietoets ◁▷ indrukken om de klokfunctie te beëindigen.

Tijd instellen

U kunt de tijd alleen wijzigen wanneer er geen andere klokfunctie actief is.

1. Klokfunctietoets ◁▷ zo vaak indrukken tot de symbolen ◁▷ en ⏲ verlicht zijn.
2. Met de draaiknop de tijd instellen.
   De instelling wordt automatisch overgenomen.




Snel voorverwarmen

Bij CircoTherm® hetelucht 🌀kunt u de opwarmtijd verkorten wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan 100 °C.

Aanwijzing: Plaats tijdens het snel voorverwarmen zolang het symbool ⦚ verlicht is geen gerecht in de binnenruimte.

1. Functie en temperatuur instellen.
   Het apparaat warmt op.
2. Klokfunctietoets ◁▷ zo vaak indrukken tot de symbolen ◁▷ en ⦚ verlicht zijn en OFF op het klokdisplay verschijnt.
3. De draaiknop naar rechts draaien.
   Op het klokdisplay wordt On weergegeven en het symbool ⦚ is verlicht. De functie Snel voorverwarmen wordt bijgeschakeld.

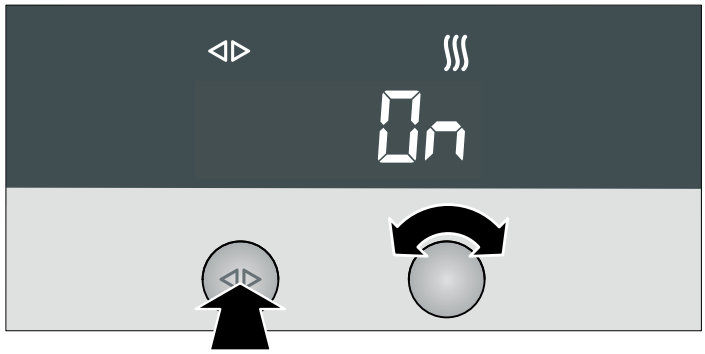

Na het bereiken van de ingestelde temperatuur schakelt de functie Snel voorverwarmen uit. Het symbool ⦚ verdwijnt.

Instellingen controleren, corrigeren of wissen

1. Om uw instellingen te controleren drukt u zo vaak op de klokfunctietoets ◁▷ tot het betreffende symbool verlicht is.
2. Zo nodig kunt u de instelling met de draaiknop corrigeren.
3. Wanneer u de instelling wilt wissen, draait u de draaiknop naar links terug op de oorspronkelijke waarde.

Kinderslot

In dit hoofdstuk leest u

- hoe u het apparaat blokkeert
- hoe u het apparaat permanent blokkeert

Blokkering

Het vergrendelde apparaat kan niet per ongelijk of door onbevoegden (bijv. spelende kinderen) worden ingeschakeld.

Om het apparaat weer in te schakelen moet u het deblokkeren. Na gebruik wordt het apparaat niet automatisch geblokkeerd. Blokkeer het eventueel opnieuw of activeer de permanente blokkering.

Apparaat blokkeren

1. Apparaat uitschakelen.
2. Infotoets i ingedrukt houden tot c 10 op het temperatuurdisplay verschijnt.
3. Aan de temperatuurkeuzeknop draaien tot c 11 op het temperatuurdisplay verschijnt.
4. Infotoets i ingedrukt houden tot het symbool 🔑 op het temperatuurdisplay verschijnt.

Aanwijzing: Wordt geprobeerd het geblokkeerde apparaat in te schakelen, dan verschijnt -S- op het temperatuurdisplay.

Apparaat deblokkeren

1. Infotoets i ingedrukt houden tot c 11 op het temperatuurdisplay verschijnt.
2. Aan de temperatuurknop draaien tot c 10 op het temperatuurdisplay verschijnt.
3. Infotoets i ingedrukt houden tot het symbool 🔑 verdwijnt.

Permanente blokkering

Het permanent geblokkeerde apparaat kan niet per ongeluk of door onbevoegden (bijv. spelende kinderen) worden ingeschakeld.

Om het apparaat in te schakelen moet u de permanente blokkering tijdelijk onderbreken. Nadat u het apparaat uitgeschakeld heeft, wordt het weer automatisch geblokkeerd.

Apparaat permanent blokkeren

1. Apparaat uitschakelen.
2. Infotoets i ingedrukt houden tot c 10 op het temperatuurdisplay verschijnt.
3. Aan de temperatuurkeuzeknop draaien tot c21 op het temperatuurdisplay verschijnt.
4. Infotoets i 3 seconden indrukken.
   Uw apparaat wordt na 30 seconden geblokkeerd. Op het temperatuurdisplay verschijnt het symbool 🔑.

Aanwijzing: Wordt geprobeerd het geblokkeerde apparaat in te schakelen, dan verschijnt -SP op het temperatuurdisplay.

Permanente blokkering onderbreken .

1. Infotoets i ingedrukt houden tot c21 op het temperatuurdisplay verschijnt.
2. Aan de temperatuurkeuzeknop draaien tot c20 op het temperatuurdisplay verschijnt.
3. Infotoets i ingedrukt houden tot het symbool 🔑 verdwijnt.
   De permanente blokkering is onderbroken.
4. Apparaat binnen 30 seconden inschakelen.
   Na het uitschakelen wordt de permanente blokkering na 30 seconden weer geactiveerd.

Apparaat permanent deblokkeren .

1. Infotoets i ingedrukt houden tot c21 op het temperatuurdisplay verschijnt.
2. Aan de temperatuurkeuzeknop draaien tot c20 op het temperatuurdisplay verschijnt.
3. Infotoets i ingedrukt houden tot het symbool ⊂⊃ verdwijnt.
4. Binnen 30 seconden de info-toets opnieuw 3 seconden lang indrukken.
5. Aan de temperatuurknop draaien tot c 10 op het temperatuurdisplay verschijnt.
6. Infotoets i 3 seconden indrukken.
   Het apparaat is permanent gedeblokkeerd.

Bakken

In dit hoofdstuk vindt u informatie over

- bakvormen en -platen
- bakken op meerdere niveaus
- bakken van gebruikelijk basisdeeg (baktabel)
- bakken van kant-en-klare diepvriesproducten en verse gerechten (baktabel)
- Tips en trucs voor het bakken

Aanwijzing: Bij het bakken met CircoTherm® hetelucht inschuifhoogte 2 niet gebruiken. Dit heeft invloed op de luchtcirculatie, met als gevolg een slechter bak- en braadresultaat.


Bakken in vormen en op platen


Bakvormen

Wij raden u aan donkere bakvormen van metaal te gebruiken.

Blikken en glazen vormen verlengen de baktijd en het gebak bruint niet gelijkmatig. Wilt u met blikken vormen en boven- en onderwarmte bakken, gebruik dan inschuifhoogte 1.

Plaats bij het bakken op één niveau met CircoTherm® hetelucht een rechthoekige vorm altijd diagonaal (Afbeelding A) en een ronde bakvorm altijd in het midden van het gebogen rooster (Afbeelding B).





Bakplaten

Wij raden u aan alleen originele platen te gebruiken, omdat deze optimaal op de binnenruimte en de functies zijn afgestemd.

Schuif de bakplaat of de braadslede altijd voorzichtig tot de aanslag in en let erop dat de schuine kant altijd naar de apparaatdeur wijst.

Gebruik bij vochtig gebak de braadslede, zodat de binnenruimte niet vuil wordt.

Bakken op meerdere niveaus

Gebruik bij het bakken op meerdere niveaus bij voorkeur bakplaten en schuif deze tegelijkertijd in.

Houd er rekening mee dat uw gebak op de verschillende niveaus niet even snel bruin wordt. Het gebak op het onderste niveau wordt het snelst bruin en kan vroeger uit de oven worden genomen.

Wilt u bij het bakken op twee niveaus een bakplaat en een braadslede gebruiken, schuif de bakplaat dan op inschuifhoogte 3 en de braadslede op inschuifhoogte 1 in.

Baktabel voor basisdeeg

De gegevens in de tabel zijn richtwaarden, die gelden voor geëmailleerde bakplaten en donkere bakvormen. De waarden kunnen variëren, afhankelijk van de soort en hoeveelheid deeg en de bakvorm.

De waarden voor brooddeeg gelden zowel voor deeg op de bakplaat als voor deeg in een rechthoekige vorm.

Wij raden u aan om de eerste keer de laagste van de opgegeven temperaturen in te stellen. In principe levert de laagste temperatuur de meest gelijkmatige bruining op.

Wanneer u gerechten bakt volgens eigen recept, houd dan de waarden van gelijksoortig gebak in de tabel aan.

Neem de aanwijzingen voor het voorverwarmen in de tabel in acht.

	CircoTherm® hetelucht			Boven- en onderwarmte	
Basisdeeg	**Inschuif-hoogte**	**Temperatuur in °C**	**Tijdsduur in minuten**	**Inschuif-hoogte**	**Temperatuur in °C**
Roerdeeg					
Plaatgebak met bedekking	1	160 - 170	30 - 45	3	170 - 180
	1 + 3	150 - 160	40 - 50	-	-
Spring-/rechthoekige vorm	1	150 - 160	60 - 80	2	160 - 170
Vorm vruchtentaartbodem	1	160 - 170	20 - 35	2	170 - 180
Zandtaartdeeg					
Plaatgebak met droge bedekking, bijv. strooisel	1	160 - 170	45 - 70	3	180 - 190
	1 + 3	160 - 170	60 - 80	-	-
Plaatgebak met vochtige bedekking, bijv. roomglazuur	1	150 - 170	60 - 80	-	-
Springvorm, bijv. kwarktaart	1	150 - 160	50 - 90	2	160 - 180
Vorm vruchtentaartbodem	1	150 - 160*	20 - 35	2	170 - 180*

* Oven voorverwarmen

Basisdeeg	CircoTherm® hetelucht			Boven- en onderwarmte	
	Inschuifhoogte	Temperatuur in °C	Tijdsduur in minuten	Inschuifhoogte	Temperatuur in °C
Biscuitbeslag					
Biscuitrol	1	180 - 190*	10 - 15	3	190 - 200*
Vorm vruchtentaartbodem	1	160 - 170	20 - 30	2	160 - 170
Biscuit (6 eieren)	1	150 - 160	30 - 45	2	160 - 170
Biscuit (3 eieren)	1	150 - 160*	20 - 30	2	160 - 170*
Gistdeeg					
Plaatgebak met droge bedekking, bijv. strooisel	1	160 - 170	40 - 60	3	170 - 180
	1 + 3	160 - 170	45 - 65	-	-
Gistkrans/-vlecht (500 g)	1	160 - 170	30 - 40	3	170 - 180
Springvorm	1	160 - 170	30 - 40	2	160 - 170
Tulbandvorm	1	160 - 170	35 - 45	2	170 - 180

* Oven voorverwarmen

Klein gebak	CircoTherm® hetelucht			Boven- en onderwarmte	
	Inschuifhoogte	Temperatuur in °C	Tijdsduur in minuten	Inschuifhoogte	Temperatuur in °C
Gistdeeg	1	160 - 170	20 - 25	3	170 - 180
	1 + 3	160 - 170	20 - 30	-	-
Baisermassa	1	80	100 - 130	3	80
	1 + 3	80	150 - 170	-	-
Bladerdeeg	1	190 - 200*	20 - 30	3	200 - 210*
	1 + 3	190 - 200*	25 - 35	-	-
Soezendeeg	1	190 - 200*	25 - 35	3	200 - 210*
	1 + 3	190 - 200*	30 - 40	-	-
Roerdeeg, bijv. muffins	1	150 - 160*	25 - 35	3	160 - 170*
	1 + 3	150 - 160*	25 - 35	-	-
Zandtaartdeeg, bijv. boterkoekjes	1	140 - 150*	15 - 20	3	140 - 150*
	1 + 3	130 - 140*	20 - 30	-	-
	1 + 3+ 4	130 - 140*	20 - 35	-	-

* Oven voorverwarmen

Brood/broodjes	CircoTherm® hetelucht			Boven- en onderwarmte	
	Inschuifhoogte	Temperatuur in °C	Tijdsduur in minuten	Inschuifhoogte	Temperatuur in °C
Broodjes	1	200*	15 - 25	2	240*
Plat rond brood	1	200*	15 - 25	2	240*
Empanada	1	180*	30 - 40	3	200*
Brooddeeg 750 - 1000 g					
Afbakken	1	200*	35 - 40	2	220*
Brooddeeg 1000 - 1250 g					
Voorbakken	1	200*	10 - 15	2	240*
Afbakken	1	180	40 - 45	2	200
Brooddeeg 1250 - 1500 g					
Voorbakken	1	200*	10 - 15	2	240*
Afbakken	1	180	40 - 50	2	200

* Oven voorverwarmen

Baktabel voor gerechten en kant-en-klare diepvriesproducten

De pizzastand is zeer geschikt voor het bereiden van verse gerechten, waarvoor veel warmte van de onderkant nodig is, en voor kant-en-klare diepvriesproducten.

Aanwijzingen

- Gebruik voor diepvriesproducten de braadslede
- Bekleed de braadslede met bakpapier of met speciaal vetopnemend papier wanneer u diepvries-aardappelproducten bakt.
- Gebruik alleen bakpapier dat geschikt is voor de gekozen temperatuur.
- Leg frites niet op elkaar
- Keer diepvries-aardappelproducten na de helft van de baktijd om.
- Kruid diepvries-aardappelproducten pas na het bakken
- Zorg ervoor dat er wat ruimte tussen voorgebakken broodjes is wanneer u deze afbakt. Leg er niet te veel op de bakplaat
- Gebruik geen diepvriesproducten met vriesbrand (uitdroging)
- Gebruik geen sterk met ijs bedekte diepvriesproducten
- Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht
- Met de pizzastand kunt u niet op meerdere niveaus bakken.

De gegevens in de tabel zijn richtwaarden, die gelden voor geëmailleerde bakplaten. De waarden kunnen variëren, afhankelijk van de soort en hoeveelheid deeg en de bakvorm.

Wij raden u aan om de eerste keer de laagste van de opgegeven temperaturen in te stellen. In principe levert de laagste temperatuur de meest gelijkmatige bruining op.

Wanneer u gerechten bakt volgens eigen recept, houd dan de waarden van gelijksoortig gebak in de tabel aan.

Neem de aanwijzingen voor het voorverwarmen in de tabel in acht.

	CircoTherm® hetelucht			Pizzastand	
Gerechten	**Inschuif-hoogte**	**Temperatuur in °C**	**Tijdsduur in minuten**	**Inschuif-hoogte**	**Temperatuur in °C**
Pizza, vers	1	180 - 200*	20 - 30	1	180 - 200
	1 + 3	170 - 190	35 - 45	-	-
Flammkuchen	1	180 - 200*	15 - 25	1	200 - 220
Quiche	1	180 - 200	50 - 60	1	170 - 190
Taart	1	180 - 200*	30 - 45	1	190 - 210
Zwitserse vruchtentaart	1	170 - 190*	45 - 55	1	170 - 190
Gegratineerde aardappels van ongekookte aardappels	1	180 - 200	50 - 60	1	170 - 190
Strudel, diepvries	1	180 - 200	35 - 45	1	180 - 200
Pizza, diepvries					
Pizza met dunne bodem	1	180 - 200	10 - 20	1	200 - 220
	1 + 3	170 - 190	20 - 30	-	-
Pizza met dikke bodem	1	180 - 200	20 - 30	1	180 - 200
	1 + 3	170 - 190	25 - 35	-	-
Aardappelproducten					
Frites	1	180 - 200	15 - 25	1	210 - 230
	1 + 3	170 - 190	25 - 35	-	-
Kroketten	1	180 - 200	15 - 25	1	200 - 220
Rösti (gevulde aardappelflappen)	1	180 - 200	15 - 25	1	200 - 220
Brood en banket					
Afbakbroodjes/-stokbrood, voorgebakken	1	180 - 200	5 - 15	1	180 - 200
Broodjes/stokbrood, diepvries	1	180 - 200	5 - 15	1	200 - 220
Broodjes/stokbrood, voorgebakken, diepvries	1	180 - 200	10 - 20	1	180 - 200
Zoute krakelingen, diepvries	1	170 - 190	15 - 20	1	170 - 190
Groenteballetjes, diepvries					
Vissticks	1	180 - 200	15 - 20	1	190 - 210
Groenteburgers	1	180 - 200	20 - 30	1	200 - 220

* Oven voorverwarmen

Tips en trucs

Het gebak is te licht	Controleer de inschuifhoogte. Controleer of u een door ons aanbevolen bakvorm heeft gebruikt Plaats uw vorm op het rooster en niet op de bakplaat. Zijn de inschuifhoogte en de bakvorm juist, houd dan een langere baktijd of hogere temperatuur aan.
Het gebak is te donker	Controleer de inschuifhoogte. Is de inschuifhoogte correct, verkort dan de baktijd of verlaag de temperatuur.

Het gebak in de bakvorm is ongelijkmatig bruin geworden	Controleer de inschuifhoogte. Controleer de temperatuur. Let erop dat uw bakvorm niet direct voor de luchtuitlaat van de achterwand van de binnenruimte staat. Controleer of de bakvorm goed op het rooster staat
Het gebak op de bakplaat is ongelijkmatig bruin geworden	Controleer de inschuifhoogte. Controleer de temperatuur. Neem bij het bakken op meerdere niveaus de bakplaten op verschillende tijdstippen uit de oven. Let erop dat u bij het bakken van klein gebak gelijke groottes en diktes gebruikt
Het gebak is te droog	Stel de temperatuur wat hoger in en houd een wat kortere baktijd aan.
Het gebak is van binnen te vochtig	Stel de temperatuur wat lager in. Let op: baktijden kunnen door hogere temperaturen niet korter worden (van buiten gaar, van binnen niet). Houd een langere baktijd aan en laat het deeg langer rijzen. Voeg minder vloeistof aan het deeg toe.
Bij zeer vochtig gebak, bijv. vruchtentaart, ontstaat veel waterdamp in de binnenruimte, die op de apparaatdeur neerslaat	Door de apparaatdeur kort en voorzichtig te openen (1 tot 2 keer, bij een langere baktijd vaker) kunt u de waterdamp onttrekken aan de binnenruimte en de condens aanzienlijk verminderen.
Het gebak zakt in nadat u het uit de oven heeft genomen	Gebruik minder vloeistof voor het deeg. Houd een langere baktijd aan of stel de temperatuur wat lager in.
De opgegeven baktijd is niet juist	Controleer bij klein gebak de hoeveelheid op uw bakplaat. Klein gebak mag elkaar niet raken.
Diepvriesproduct is na het bakken niet overal gelijkmatig bruin geworden	Let erop of het diepvriesproduct misschien ongelijkmatig voorgebruind is. De ongelijke bruine kleur blijft na de baktijd behouden.
Diepvriesproduct is niet bruin, niet knapperig of de opgegeven tijd is niet juist	Verwijder voor het bakken het ijs van het diepvriesproduct. Gebruik geen sterk met ijs bedekte diepvriesproducten
Energie besparen	U dient alleen maar voor te verwarmen wanneer dit in de baktabel is aangegeven. Gebruik donkere bakvormen, omdat deze de hitte beter opnemen. Maak gebruik van het nawarmen en schakel bij een langere baktijd de oven 5 tot 10 minuten voor het einde van de baktijd uit.

Braden

In dit hoofdstuk vindt u informatie over

- braden in het algemeen
- open braden
- gesloten braden
- het braden van vlees, gevogelte en vis (braadtabel)
- Tips en trucs voor het braden

⚠ Kans op letsel door gebruik van niet hittebestendige schalen!

Gebruik alleen braadvormen die speciaal voor de oven bestemd zijn.

Bij het braden met CircoTherm® hetelucht inschuifhoogte 2 niet gebruiken. Dit heeft invloed op de luchtcirculatie, met als gevolg een slechter braadresultaat.

Open braden

Voor het open braden wordt een vorm zonder deksel gebruikt.

Keer het vlees bij het braden met boven- en onderwarmte om nadat ca. de helft of twee derde van de braadtijd verstreken is.

Bakken in de braadslede

Tijdens het braden in de braadslede ontstaat braadsap. Dit braadsap kunt u als basis voor een smakelijke saus gebruiken.

Blus het vleessap met heet water, bouillon, wijn of iets dergelijks. Breng het aan de kook, bind het met maïzena, maak het op smaak af en giet het zo nodig door een zeef.

Bij het braden in de braadslede kunt u ook bijgerechten (bijv. groenten) mee laten garen.

Bij kleinere stukken vlees kunt u in plaats van de braadslede een kleinere braadvorm gebruiken. Plaats deze direct op het rooster.

Braden in de braadslede met gebogen rooster

Leg het gebogen rooster in de braadslede en schuif deze samen in op dezelfde inschuifhoogte.

Doe voor vet vlees en gevogelte al naargelang de grootte en het soort vlees ⅛ tot ¼ liter water in de braadslede.

Tijdens het braden verdampt de vloeistof in de braadvorm. Voeg zo nodig wat hete vloeistof toe.

Braden in de braadslede met braadplaat

De braadplaat gaat vervuiling in de binnenruimte tegen. Leg de braadplaat in de braadslede en plaats ze samen op dezelfde inschuifhoogte.

Afdruipend sap en braadvocht worden opgevangen in de braadslede.

Gesloten braden

Voor het gesloten braden wordt een braadvorm met deksel gebruikt. Gesloten braden is zeer geschikt voor stoofgerechten.

Leg het vlees in het braadgerei. Voeg er voor het braadsap water, wijn, azijn of iets dergelijks aan toe. Dek het braadgerei met de bijbehorende deksel af en plaats het in de binnenruimte.

Tijdens het braden verdampt de vloeistof in de braadvorm. Voeg zo nodig wat hete vloeistof toe.

Braadtabel

De braadtijd en temperatuur zijn afhankelijk van de grootte, de hoogte, de kwaliteit en het soort vlees.

In het algemeen geldt: Hoe groter het braadstuk, des te lager de temperatuur en des te langer de braadduur.

Bestrijk mager vlees naar wens met vet of leg er reepjes spek op.

De opgaven in de tabel zijn richtwaarden en gelden voor het braden zonder deksel. De waarden kunnen variëren, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid vlees en de braadvorm.

Stel de eerste keer de laagste opgegeven temperatuur in. In principe levert de laagste temperatuur de meest gelijkmatige bruining op.

Laat het vlees na afloop van de braadtijd nog ca. 10 minuten rusten in de uitgeschakelde, gesloten binnenruimte. Bij de opgegeven braadtijd is de aanbevolen rusttijd niet inbegrepen.

De opgaven in de tabel gelden voor het inschuiven in de onverwarmde oven en voor vlees dat direct uit de koelkast komt.

	CircoTherm® hetelucht			Boven- en onderwarmte	
Vlees	**Inschuifhoogte**	**Temperatuur in °C**	**Braadtijd in minuten**	**Inschuifhoogte**	**Temperatuur in °C**
Gehakt van 500 g vlees	1	170 - 180	60 - 70	2	200 - 210
Varkensvlees					
Casselerrib	1	160 - 170	70 - 80	2	190 - 210
Filet, medium (400 g)	1	170 - 180	30 - 45	3	200 - 230
Braadstuk met zwoerd (1,5 kg)	1	160 - 170	120 - 150	2	200 - 220
Braadstuk met zwoerd (2,5 kg)	1	160 - 170	150 - 180	2	190 - 210
Braadstuk, doorregen, zonder zwoerd, bijv. nek (1,5 kg)	1	160 - 170	100 - 130	2	190 - 210
Braadstuk, doorregen, zonder zwoerd, bijv. nek (2,5 kg)	1	160 - 170	120 - 150	2	180 - 200
Braadstuk mager (1 kg)	1	170 - 180	70 - 90	2	180 - 200
Braadstuk mager (2 kg)	1	170 - 180	80 - 100	2	180 - 200
Rundvlees					
Filet, medium (1 kg)	1	180 - 190	45 - 65	2	200 - 220
Rosbief, rosé (1,5 kg)	1	180 - 190	30 - 45	2	200 - 220
Stoofvlees (1,5 kg)**	1	170 - 180	120 - 150	2	200 - 220
Stoofvlees (2,5 kg)**	1	170 - 180	150 - 180	2	190 - 210
Kalfsvlees					
Kalfsvlees/-borst (1,5 kg)	1	160 - 170	90 - 120	2	180 - 200
Kalfsvlees/-borst (2,5 kg)	1	160 - 170	120 - 150	2	170 - 190
Schenkel	1	160 - 170	100 - 130	2	190 - 210
Lamsvlees					
Bout zonder been	1	180 - 190	70 - 110	2	200 - 220
Rug met been	1	180 - 190*	40 - 50	2	200 - 220*
Rug zonder been	1	180 - 190*	30 - 40	2	200 - 220*
Gevogelte					
Kip, heel (1 kg)	1	170 - 180	60 - 70	2	200 - 220
Eend, heel (2 - 3 kg)	1	150 - 160	90 - 120	2	190 - 210
Gans, heel (3 - 4 kg)	1	150 - 160	130 - 180	2***	180 - 200
Wild					
Reevlees/-bout zonder been (1,5 kg)	1	160 - 170	90 - 120	2	190 - 210
Wild zwijn (1,5 kg)	1	160 - 170	120 - 140	2	190 - 210
Hertenvlees (1,5 kg)	1	160 - 170	100 - 120	2	190 - 210
Konijn	1	160 - 170	70 - 80	2	180 - 200
Vis					
Vis, heel (300 g)	1	160 - 170	30 - 40	2	180 - 200
Vis, heel (700 g)	1	160 - 170	40 - 50	2	180 - 200

* Oven voorverwarmen

** Stoofvlees gesloten braden

*** bij een hoog gerecht inschuifhoogte 1 gebruiken

Tips en trucs

Korst te dik en/of vlees te droog	Houd een lagere temperatuur of een kortere braadtijd aan. Controleer de inschuifhoogte.
Korst te dun	Verhoog de temperatuur of schakel na afloop van de braadtijd de grill even in.
Het vlees is van binnen niet gaar	Neem de toebehoren die niet nodig zijn uit de binnenruimte. Houd langere braadtijden aan. Controleer met behulp van een vleesthermometer de kerntemperatuur van het vlees.
Waterdamp in de binnenruimte slaat neer op de apparaatdeur	Wanneer het apparaat aan is, verdwijnt de waterdamp geleidelijk. Bij zeer veel waterdamp kunt u kort en voorzichtig de apparaatdeur openen, zodat hij sneller verdwijnt.

Grillen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over

- grillen in het algemeen
- thermogrillen
- vlakgrillen (Grill, groot en Grill, klein)

Attentie!

Beschadiging van keukenmeubels door het grillen bij open apparaatdeur: Aangrenzende meubels worden door grote hitte beschadigd. Laat de apparaatdeur dicht tijdens het grillen.

Aanwijzingen

- Gebruik om te grillen altijd het rooster en de braadslede.
- Leg het rooster in de braadslede en plaats beide op de inschuifhoogte die in de tabel wordt opgegeven
- Zet de gerechten van de grill altijd midden op het rooster.
- Let er bij het grillen van meerdere vleesstukken op dat het soort, de dikte en het gewicht van het vlees hetzelfde is.

Thermogrillen

De functie Thermogrillen is zeer geschikt voor gevogelte of vlees (bijv. gebraden varkensvlees met zwoerd), dat knapperig gegrild moet worden.

Keer groot gevogelte na ca. de helft tot twee derde van de grilltijd om.

Steek bij eend en gans het vel onder de vleugels en bouten vast, zodat het vet er goed uit kan braden.

Bij thermogrillen op het rooster kan al naargelang het te grillen gerecht de binnenruimte sterker vervuild raken. Maak de binnenruimte na gebruik daarom altijd schoon, zodat het vuil niet inbrandt.

De gegevens in de tabel zijn richtwaarden, die gelden voor de geëmailleerde braadslede met rooster. De waarden kunnen al naargelang het soort en de hoeveelheid gerechten variëren.

Stel de eerste keer de laagste opgegeven temperatuur in. In principe levert de laagste temperatuur de meest gelijkmatige bruining op.

Laat de gerechten van de grill aan het einde nog ca. 10 minuten rusten in de uitgeschakelde, gesloten oven. Bij de opgegeven grilltijd is de aanbevolen rusttijd niet inbegrepen.


De opgaven gelden voor het inschuiven in de onverwarmde oven en voor vlees dat direct uit de koelkast komt.


Gerechten van de grill	Inschuifhoogte	Temperatuur in °C	Grilltijd in minuten
Rosbief, medium (1,5 kg)	2	220 - 240	40 - 50
Lamsbout zonder been, medium	2	170 - 190	120 - 150
Varkensvlees			
Gebraden varkensvlees met zwoerd	2	170 - 190	140 - 160
Varkensschenkel	2	180 - 200	120 - 150
Gevogelte (ongevuld)			
Halve kippen (1 - 2 stuks)	2	210 - 230	40 - 50
Kip, heel (1 - 2 stuks)	2	200 - 220	60 - 80
Eend, heel (2 - 3 kg)	2	180 - 200	90 - 120
Eendenborst	3	230 - 250	30 - 45
Gans, heel (3 - 4 kg)	1	150 - 170	130 - 160
Ganzenborst	2	160 - 180	80 - 100
Ganzenbout	2	180 - 200	50 - 80

Vlakgrillen

Gebruik voor grote hoeveelheden platte gerechten de grill groot (Afbeelding A).

Gebruik voor kleine hoeveelheden platte gerechten de grill klein. Zet de gerechten midden op het rooster (Afbeelding B). Door het gebruik van de kleine vlakgrill spaart u energie.





Bestrijk de gerechten naar wens licht met olie.

Keer de gerechten van de grill na ca. de helft tot twee derde van de grilltijd om.

U kunt het grillresultaat beïnvloeden door het rooster of de positie van het rooster te veranderen:

Positie van het rooster	Gebruik
	Het gebogen rooster met de verlaging naar beneden in de braadslede leggen: geschikt voor gegrilde gerechten die overwegend doorbakken moeten zijn
	Het gebogen rooster met de verlaging naar boven in de braadslede leggen: geschikt voor gegrilde gerechten die overwegend saignant tot medium moeten zijn

Tabel Grill, groot

De opgaven in de tabel zijn richtwaarden. De waarden kunnen al naargelang het soort en de hoeveelheid gerechten variëren. Ze gelden voor het inschuiven in de onverwarmde oven en voor vlees dat direct uit de koelkast komt.

Gerechten van de grill	Inschuif-hoogte	Temperatuur in °C	Grilltijd in minuten	Aanwijzingen
Toast met bedekking	3	220	10 - 15	De inschuifhoogte is afhankelijk van de hoogte van het beleg
Groente	4	Int	15 - 20	
Worsten	4	250	10 - 14	Licht insnijden
Varkensvlees				
Filetsteaks, medium (3 cm dik)	4	Int	12 - 15	Via de positie van het rooster kan het bereidingsresultaat naar wens beïnvloed worden
Steak, doorbakken (2 cm dik)	4	Int	15 - 20	
Rundvlees				
Filetsteaks (3 - 4 cm dik)	4	Int	15 - 20	Met het oog op het gewenste resultaat kunnen grilltijden verkort of verlengd worden.
Tournedos	4	Int	12 - 15	
Lamsvlees				
Filets	4	Int	8 - 12	Met het oog op het gewenste resultaat kunnen grilltijden verkort of verlengd worden.
Koteletten	4	Int	10 - 15	
Gevogelte				
Kippenbouten	3	250	25 - 30	Door gaatjes te prikken in het vel kan de vorming van belletjes bij het grillen voorkomen worden
Kleine stukken kip	3	250	25 - 30	
Vis				
Steaks	4	220	15 - 20	De stukken moeten even dik zijn
Koteletten	4	220	15 - 20	
Hele vis	3	220	20 - 25	

Tabel Grill, klein

De opgaven in de tabel zijn richtwaarden. De waarden kunnen al naargelang het soort en de hoeveelheid gerechten variëren. Ze gelden voor het inschuiven in de onverwarmde oven en voor vlees dat direct uit de koelkast komt.

Gerechten van de grill	Inschuif-hoogte	Temperatuur in °C	Grilltijd in minuten	Aanwijzingen
Toast met bedekking	3	220	12 - 18	De inschuifhoogte is afhankelijk van de hoogte van het beleg
Groente	4	Int	15 - 20	
Worsten	4	250	12 - 16	Licht insnijden
Gevogelte				
Kippenbouten	3	250	35 - 45	Door gaatjes te prikken in het vel kan de vorming van belletjes bij het grillen voorkomen worden
Kleine stukken kip	3	250	30 - 40	
Vis				
Steaks	4	230	15 - 20	De stukken moeten even dik zijn
Koteletten	4	230	15 - 20	
Hele vis	3	230	20 - 25	

Langzaam garen

In dit hoofdstuk vindt u informatie

- over langzaam garen
- over tips en trucs

Met Langzaam garen wordt het gerecht bij een zeer lage temperatuur bereid, daarom wordt het ook wel 'garen bij een lage temperatuur' genoemd.

Het langzaam garen is ideaal voor alle zachte delen van bijv. rund, kalf, varken, lam en gevogelte die medium/rosé of “à point“ (half doorbakken) moeten worden. Het vlees blijft zeer sappig, mals en zacht.

Het gebruik van Langzaam garen

Aanwijzingen

- Gebruik uitsluitend vers en hygiënisch perfect vlees
- Na het langzaam garen ziet het vlees er van binnen altijd roze uit. Dit is geen teken van een te korte bereidingstijd
- Gebruik uitsluitend vlees zonder been
- Gebruik geen ontdooid vlees
- U kunt ook gekruid of gemarineerd vlees gebruiken
- Gebruik voor het langzaam garen altijd inschuifhoogte 1
- Dek het vlees tijdens het garen in de binnenruimte niet af
- Keer het vlees tijdens het langzaam garen niet
- De grootte, dikte en soort van de stukken vlees zijn bepalend voor de tijden van het aanbraden en langzaam garen.
- De kwaliteit van het materiaal van de slede en de stand van de kookzone kunnen de aanbraadtijd beïnvloeden
- Gebruik de functie Langzaam garen niet samen met de klokfunctie voorkeuzefunctie

Schakel de functie stoomstand alleen in wanneer de binnenruimte volledig is afgekoeld (kamertemperatuur).

Wanneer na het inschakelen van de functie Langzaam garen op het temperatuurdisplay afwisselend H of h en III verschijnen, is de binnenruimte niet volledig afgekoeld .

Wacht totdat de binnenruimte volledig is afgekoeld en schakel de functie Langzaam garen opnieuw in.

1. Glazen of porseleinen bord op een rooster op inschuifhoogte 1 inschuiven om het voor te verwarmen.
2. De functie Langzaam garen inschakelen.
   Tijdens de opwarmfase (15 - 20 minuten) verschijnt III op het temperatuurdisplay.
3. Vet en zenen uit het vlees verwijderen.
4. Vlees van alle kanten goed aanbraden, zodat er zich een korst vormt met braadaroma's.
5. Wanneer er een signaal klinkt en op het temperatuurdisplay “In werking" On verschijnt, het product op het glazen of porseleinen bord in de binnenruimte leggen.
6. Gerecht na afloop van de gaartijd uit de oven nemen en de oven uitschakelen.

Aanwijzing: Langzaam gegaard vlees heeft geen rusttijd nodig en kan probleemloos bij lage temperaturen worden warm gehouden.

Langzaam garen- tabel

De opgaven in de tabel zijn richtwaarden. De aanbraadduur heeft betrekking tot het aanbraden in een hete pan met vet.

Leg de eendenborst koud in de pan en braad eerst de huidzijde aan. Na het langzaam garen met de grill op inschuifhoogte 3 bij 250 °C gedurende 3 - 5 minuten knapperig afbakken.

Informatie voor verdere verwerking, verdere instructies en recepten vindt u in het bijbehorende kookboek.

	Aanbraden in minuten	**Langzaam garen in minuten**
Varkensvlees		
Filet, heel (ca. 500 g)	5 - 6	100 - 120
Rugstuk (ca. 1 kg, 4 - 5 cm dik)	5 - 6	120 - 150
Medaillons (5 cm dik)	3 - 4	45 - 60
Rugsteaks (2 - 3 cm dik)	2 - 3	30 - 45
Rundvlees		
Filet, heel (1,5 kg)	6 - 7	160 - 200
Rosbief (ca. 1,5 kg, 5 - 6 cm dik)	6 - 7	180 - 210
Heupstuk (6 - 7 cm dik)	6 - 7	240 - 300
Medaillons (5 cm dik)	3 - 4	60 - 80
Rumpsteak (3 cm dik)	3 - 4	50 - 70
Heupstuk (3 cm dik)	3 - 4	50 - 70
Kalfsvlees		
Filet, heel (ca. 800 g)	4 - 5	150 - 180
Fricandeau (ca. 2 kg, 8 - 9 cm dik)	6 - 7	360 - 420
Heupstuk (ca. 1,5 kg, 4 - 5 cm dik)	6 - 7	240 - 300
Medaillons (4 cm dik)	3 - 4	70 - 90
Lamsvlees		
Rug zonder been (ca. 200 g)	2 - 3	30 - 40
Lamsbout zonder been, gebonden (ca. 1 kg)	6 - 7	240 - 300
Gevogelte		
Kippenborst (150 - 200 g)*	4 - 5	90 - 120
Eendenborst (300 - 400 g)**	10 - 12**	70 - 90**
Kalkoenborst (1 kg)*	4 - 5	150 - 180
Kalkoensteaks (2 - 3 cm)*	3 - 4	40 - 60

* doorgegaard

** Instructies aanhouden

Tips en trucs

Langzaam gegaard vlees koelt te snel af	Op voorverwarmde borden met zeer hete saus serveren
Langzaam gegaard vlees warmhouden	Schakel de functie Boven- en onderwarmte in en zet de temperatuur op 60 °C. Kleine stukken vlees kunnen maximaal 45 minuten en grote maximaal 2 uur worden warm gehouden

Ontdooien

In dit hoofdstuk leest u

- hoe u ontdooit met CircoTherm® hetelucht
- hoe u de functie Ontdooistand gebruikt

Ontdooien met CircoTherm® hetelucht

Gebruik voor het ontdooien en garen van diepvriesproducten CircoTherm® hetelucht.

Aanwijzingen

- Ontdooide diepvriesproducten (vooral vlees) hebben kortere bereidingstijden nodig dan verse producten
- De bereidingstijd van diepvriesvlees wordt verlengd met de tijd die nodig is voor het ontdooien
- Diepvriesgevogelte dient u voor de bereiding altijd te ontdooien om de ingewanden te kunnen verwijderen
- Maak diepvriesvis op dezelfde temperatuur klaar als verse vis
- U kunt kant-en-klare diepvriesgroente in aluminiumschalen in grotere hoeveelheden gelijktijdig in de binnenruimte plaatsen
- Gebruik bij het ontdooien op één niveau inschuifhoogte 1 en op twee niveaus inschuifhoogte 1 + 3
- Houd u bij diepvrieslevensmiddelen aan de aanwijzingen van de fabrikant

Diepvriesgerecht	Temperatuur in °C	Ontdooitijd in minuten
Rauwe diepvriesproducten/ diepvrieslevensmiddelen	50	30 - 90
Brood/broodjes (750 - 1500 g)	50	30 - 60
Droog diepvriesplaatgebak	60	45 - 60
Vochtig diepvriesplaatgebak	50	50 - 70

Ontdooistand

Met de functie Ontdooistand kunt u bijzonder goed gevoelig gebak (bijv. slagroomtaart) ontdooien.

1. De functie Ontdooistand inschakelen.
2. Diepvriesproduct afhankelijk van de soort en grootte 25 - 45 minuten ontdooien.
3. Diepvriesproduct uit de binnenruimte nemen en 30 - 45 minuten laten rusten.

Bij kleine hoeveelheden (stukjes) wordt de ontdooitijd 15 - 20 minuten en de rusttijd 10 - 15 minuten korter.

Yoghurt

Met uw apparaat kunt u de yoghurt ook zelf maken. Hiervoor wordt de warmte van de verlichting van de binnenruimte gebruikt.

1. Toebehoren en inhangroosters, telescooprails of afzonderlijke insteeksystemen verwijderen.
2. 1 liter gesteriliseerde melk (3,5 % vet) of gepasteuriseerde melk tot 40 °C opwarmen
   of
   1 liter gepasteuriseerde melk één keer opkoken en tot 40 °C laten afkoelen.
3. 150 g yoghurt bij de warme melk doen, er doorheen roeren en hier gelijkmatig potjes of kommen mee vullen. Niet meer dan 200 ml per potje/kom.
4. De potjes of kommen met een passend deksel of plasticfolie afdekken.
5. Oven met het grote grill-oppervlak 15 minuten bij 100 °C voorverwarmen.
6. Vervolgens de functiekeuzeknop op verlichting van de binnenruimte zetten.
7. Vormen op gelijke afstand van elkaar verdelen over de hele bodem van de binnenruimte en de apparaatdeur sluiten.
8. Na 8 uur de verlichting van de binnenruimte uitschakelen en de vormen minstens 12 uur in de koelkast laten staan.

Inmaken

⚠ Risico van letsel!

Inmaakpotten van levensmiddelen die op een verkeerde manier zijn ingemaakt kunnen barsten. Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Fruit en groente moeten vers zijn en in onberispelijke staat verkeren.
- Gebruik alleen schone en onbeschadigde inmaakpotten
- De inmaakpotten mogen elkaar niet raken wanneer ze in de binnenruimte staan

In de binnenruimte kunt u de inhoud van maximaal zes inmaakpotten van ½, 1 of 1½ liter tegelijkertijd met CircoTherm® hetelucht inmaken.

Aanwijzingen

- Gebruik tijdens één inmaakproces alleen inmaakpotten van dezelfde grootte en met dezelfde levensmiddelen.
- Let op de hygiëne bij het voorbereiden en afsluiten van de inmaakpotten.
- Gebruik alle hittebestendige rubberringen.
- U kunt de volgende levensmiddelen met uw apparaat inmaken: de inhoud van blik, vlees, vis of pasteien.

Fruit voorbereiden

1. Het fruit wassen en afhankelijk van de soort schillen, ontpitten en kleinsnijden.
2. De inmaakpotten tot ca. 2 cm onder de rand vullen met het fruit.
3. Inmaakpotten met een hete, afgeschuimde suikeroplossing vullen (ca. ⅓ liter voor een literpot).

   Op één liter water:
   - ca. 250 g suiker bij zoet fruit
   - ca. 500 g suiker bij zurig fruit

Groente voorbereiden

1. Groente wassen en afhankelijk van de soort schoonmaken en kleinsnijden.
2. De inmaakpotten tot ca. 2 cm onder de rand vullen met de groente.
3. De inmaakpotten direct vullen met heet water dat eerst gekookt is.

Inmaakpotten afsluiten

1. De randen van de inmaakpotten met een schone, vochtige doek afnemen.
2. Rubberring en deksel er nat op plaatsen en de potten met een klem afsluiten.

Inmaken starten

1. Braadslede op inschuifhoogte 1 inschuiven.
2. Inmaakpotten in een driehoek opstellen, zonder dat ze elkaar raken.



3. ½ liter heet water (ca. 80 °C) in de braadslede gieten.
4. CircoTherm® hetelucht met 160 °C instellen.
   - Inmaakpotten met ½ of 1 liter borrelen na ca. 50 minuten
   - Inmaakpotten met 1½ liter borrelen na ca. 60 minuten

Inmaken beëindigen

Bij fruit, augurken en tomatenpuree:

1. Apparaat uitschakelen zodra alle inmaakpotten borrelen.
2. Inmaakpotten nog een paar minuten in de gesloten binnenruimte laten staan.
   - Frambozen, aardbeien, kersen of augurken: ca. 5 - 10 minuten
   - Ander fruit: ca. 10 - 15 minuten
   - Tomatenpuree of appelmoes: ca. 15 - 20 minuten

Bij groente:

1. Temperatuur tot 100 °C verlagen, zodra alle inmaakpotten borrelen. Inmaakpotten ca. 60 minuten in de gesloten binnenruimte verder laten borrelen.
2. Apparaat uitschakelen.
3. Inmaakpotten nog ca. 15 - 30 minuten in de gesloten binnenruimte laten staan.

Inmaakpotten verwijderen

1. Inmaakpotten op een schone doek plaatsen, afdekken en beschermen tegen tocht.
2. Klemmen pas verwijderen wanneer de potten koud zijn.

Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk vindt u informatie over

- reiniging en onderhoud van uw apparaat
- schoonmaakmiddelen en -hulpen
- zelfreinigende oppervlakken in de binnenruimte
- reinigingshulp EasyClean®

⚠ Risico van kortsluiting!

Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomstraalapparaat om uw apparaat schoon te maken.

Attentie!

Schade aan het oppervlak door verkeerde reiniging: Gebruik geen

- scherpe of schurende schoonmaakmiddelen
- alcoholhoudende schoonmaakmiddelen
- schurende reinigingshulpen zoals staalwol of schuursponzen.

Houd u aan de opgaven in de tabellen.

Aanwijzing: Via de klantenservice kunt u bijzonder aanbevelenswaardige schoonmaak- en onderhoudsmiddelen betrekken. Neem de betreffende aanwijzingen van de fabrikant in acht.

Het apparaat van buiten reinigen

Apparaatonderdeel/oppervlak	Reinigingsmiddel/-hulp
Roestvrijstalen oppervlakken	In de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel met een zachte, vochtige doek of zeem opbrengen; met een zachte doek nadrogen. Gebruik bij sterke vervuiling een reinigingsmiddel voor gematteerd roestvrij staal.
Gelakte oppervlakken	In de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel met een zachte, vochtige doek of zeem opbrengen; met een zachte doek nadrogen.
Bedieningspaneel	In de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel met een zachte, vochtige doek of zeem opbrengen; met een zachte doek nadrogen. Geen glasreiniger of schraper gebruiken.
Ruiten van de deur	In de handel gebruikelijk glasreinigings- of schoonmaakmiddel met een zachte, vochtige doek of zeem opbrengen; met een zachte doek nadrogen. Om de temperatuur omlaag te brengen zit op de ruit aan de binnenkant van de deur een coating waarmee de warmte wordt gereflecteerd. Het zicht door de deur wordt hierdoor niet beïnvloed. Wanneer de deur van het apparaat geopend is, kan deze coating een zeer helle weerschijn hebben. Dit is normaal en doet geen afbreuk aan de kwaliteit.

Binnenruimte reinigen

Attentie!

Schade aan het oppervlak! Maak geen gebruik van speciaal voor ovens bestemde schoonmaakmiddelen.

Aanwijzingen

- Het email wordt bij zeer hoge temperaturen ingebrand. Hierdoor kunnen er kleine kleurverschillen ontstaan. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de werking.
- De smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden geëmailleerd. Ze kunnen daarom ruw zijn. De bescherming tegen corrosie is echter gegarandeerd.

Apparaatonderdeel	Reinigingsmiddel/-hulp
Oppervlakken van email (glad oppervlak)	Om het schoonmaken te vergemakkelijken kunt u de verlichting van de binnenruimte inschakelen en eventueel de deur verwijderen. In de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel of azijnwater met een zachte, vochtige doek of zeem opbrengen; met een zachte doek nadrogen. Neem ingebrande voedselresten af met een vochtige doek en schoonmaakmiddel. Bij sterke vervuiling adviseren wij het gebruik van een ovenreiniger in gelvorm. Deze kan secuur worden aangebracht. De binnenruimte na het schoonmaken openlaten om te drogen.
Zelfreinigende oppervlakken (ruw oppervlak)	Houd u aan de aanwijzingen in het hoofdstuk: Zelfreinigende oppervlakken
Deurdichting	Warm zeepsop
Inhangrooster/Telescooprail	Warm zeepsop
Toebehoren	In heet zeepsop weken, reinigen met borstel en schoonmaaksponsje of in de vaatwasmachine.

Vervuiling vermijden

Om vervuiling van de binnenruimte te voorkomen, dient u

- de binnenruimte na gebruik altijd schoon te maken, omdat het vuil bij later gebruik van de oven inbrandt en moeilijk kan worden verwijderd.
- kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken altijd onmiddellijk te verwijderen
- zo mogelijk CircoTherm® hetelucht te gebruiken. Bij deze functie treedt minder vervuiling op
- voor het bereiden van zeer vochtig gebak de braadslede te gebruiken.
- voor het bakken en braden geschikte vormen (bijv. een braadpan) of een bak- of braadplaat te gebruiken (zie het hoofdstuk: Toebehoren)

Zelfreinigende oppervlakken

De achterwand in de binnenruimte is voorzien van een laagje zelfreinigend email. Spetters die ontstaan bij het bakken en braden worden hiervan tijdens het gebruik van de oven opgezogen en afgebroken.

Grotere spetters verdwijnen pas nadat de oven meerdere keren gebruikt is.

Verkleuringen op de achterwand hebben geen invloed op de zelfreinigende functie.

Attentie!

Oppervlakteschade op de zelfreinigende oppervlakken door het opbrengen van een ovenreiniger. Behandel de zelfreinigende oppervlakken nooit met ovenreiniger.

Komt er per ongeluk ovenreiniger op de zelfreinigende oppervlakken, verwijder deze dan direct met een spons en voldoende water.

Attentie!

Oppervlakteschade op de zelfreinigende oppervlakken door het gebruik van schurende en zuurhoudende reinigingsmiddelen en -hulpen!

Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende stoffen of zuren bevatten.

Gebruik geen schurende reinigingshulpen zoals bijv. staalwol of schuursponsjes.

EasyClean®

Om het schoonmaken van de binnenruimte gemakkelijker voor u te maken, is uw apparaat voorzien van de reinigingshulp EasyClean® . Door een automatisch gestuurde verdamping van zeepsop lossen de vuilresten op en kunnen vervolgens gemakkelijker worden verwijderd.

Bij sterkere vervuiling kunt u

- het sop enige tijd voor het inschakelen laten inwerken
- de verontreinigde plekken vóór het inschakelen van de reinigingshulp met afwasmiddel inwrijven
- de functie EasyClean® herhalen nadat de binnenruimte is afgekoeld


Voorbereiden en inschakelen

EasyClean® start alleen wanneer de binnenruimte afgekoeld is.

⚠ Risico van brand en beschadiging van oppervlakken!

Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat waterdamp en als gevolg van de plotselinge temperatuursverandering kan het email beschadigd raken.

1. Toebehoren uit de oven nemen.
2. 0,4 liter water (geen gedestilleerd water) met wat afwasmiddel voorzichtig in de bodembak van de binnenruimte gieten (Afbeelding A).
3. Apparaatdeur sluiten.
4. EasyClean® inschakelen.
   Op het temperatuurdisplay verschijnt ECS.
   Wanneer na het inschakelen van EasyClean® op het temperatuurdisplay afwisselend H of h en ECS verschijnen, is de binnenruimte niet volledig afgekoeld.
   Wacht tot de binnenruimte afgekoeld is en schakel EasyClean® opnieuw in.
   Na afloop van de reinigingshulp EasyClean® schakelt de verlichting van de binnenruimte in. Er klinkt een signaal.
5. Klokfunctietoets ◁▷ indrukken om de klokfunctie te beëindigen.

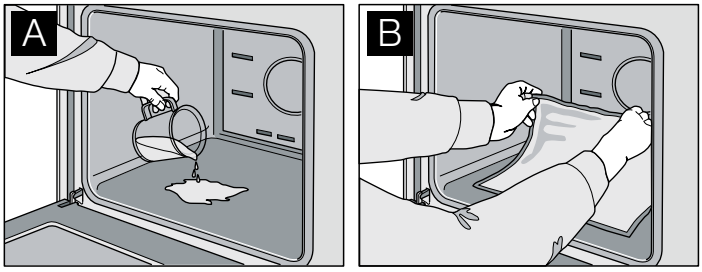

Nareinigen en uitschakelen

Laat het restwater niet lange tijd in de binnenruimte staan (bijv. 's nachts).

1. Deur van het apparaat openen en het restwater met een goed opnemende sponsdoek opnemen (Afbeelding B).
2. Binnenruimte met een sponsdoek, zachte borstel of een kunststof schuursponsje reinigen.

   Aanwijzing: Nog aanwezige, hardnekkige resten kunt u verwijderen met een schraper voor glaskeramiek.
3. Kalkranden met een in azijn gedrenkte doek verwijderen, daarna met schoon water afnemen en met een zachte doek droogwrijven, ook onder de deurafdichting.
4. Functiekeuzeknop in de stand o terugdraaien.
5. De deur van het apparaat na de reiniging nog ca. 1 uur op een kier laten staan (ca. 30°), zodat de emaillen oppervlakken in de binnenruimte goed kunnen drogen.

Sneldrogen

1. De deur van het apparaat na de reiniging op een kier (ca. 30°) geopend laten.
2. CircoTherm® hete lucht met 50 °C instellen.
3. Na 5 minuten apparaat uitschakelen en apparaatdeur sluiten.

Apparaatdeur verwijderen en inbrengen

Om gemakkelijker schoon te maken kunt u de apparaatdeur verwijderen.

⚠ Risico van letsel!


De scharnieren van de apparaatdeur kunnen met grote kracht terugklappen. Klap de blokkeerhendels van de scharnieren om de deur te kunnen verwijderen altijd helemaal open en na het inbrengen weer helemaal dicht. Kom niet met uw handen aan het scharnier.

⚠ Risico van letsel!


Hangt de apparaatdeur er aan één kant uit, kom dan niet met uw handen aan het scharnier. Het scharnier kan met grote kracht terugklappen. Neem contact op met de klantenservice.

Apparaatdeur verwijderen

1. Apparaatdeur helemaal openen.
2. Blokkeerhendels links en rechts helemaal openklappen.

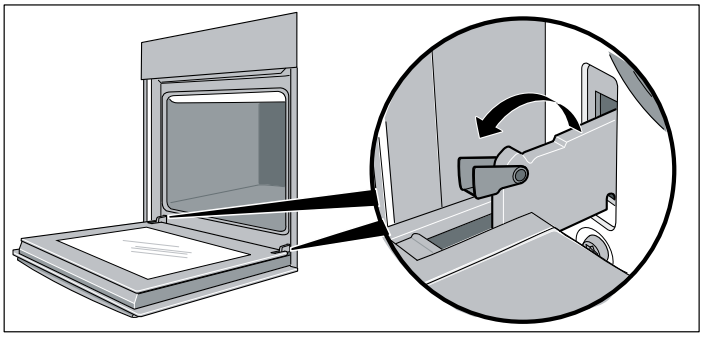


   De scharnieren zijn beveiligd en kunnen niet dichtklappen.
3. De apparaatdeur zó ver sluiten tot u merkt dat er een weerstand is (Afbeelding A).
4. Met beide handen links en rechts vastpakken, iets verder sluiten en eruit trekken (Afbeelding B).

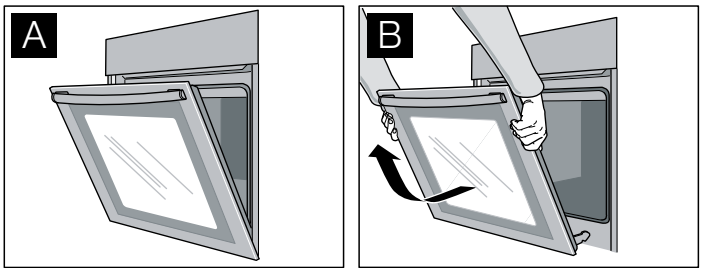

Apparaatdeur inbrengen

1. De scharnieren in de houders links en rechts plaatsen (Afbeelding C).
   De keep van beide scharnieren moet inklikken.
2. Apparaatdeur helemaal openen.
3. Blokkeerhendels links en rechts helemaal dichtklappen (Afbeelding D).

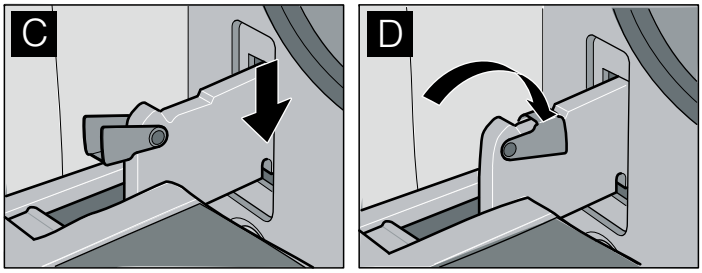

   De apparaatdeur is beveiligd en kan niet meer worden verwijderd.
4. Apparaatdeur sluiten.

Ruiten van de deur schoonmaken

Om ze gemakkelijker schoon te maken kunt u de ruiten van de apparaatdeur afnemen.

⚠ Risico van letsel!


De componenten van de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben. Hierdoor kunt u snijwonden oplopen. Draag veiligheidshandschoenen.

⚠ Risico van letsel!

Gebruik het apparaat pas weer wanneer de ruiten en de apparaatdeur naar behoren zijn aangebracht.

Deurruit verwijderen


1. Apparaatdeur verwijderen en met de voorkant naar beneden op een zachte, schone ondergrond leggen (zie het hoofdstuk: Apparaatdeur verwijderen en inbrengen).
2. De deurruit naast de scharnieren vastpakken en uit de insteekhouders (niet zichtbaar) trekken.
3. De deurruit iets optillen en in de richting van de scharnieren afnemen.



Middelste ruit verwijderen

Let er voordat u hem verwijdert op in welke positie de ruit is ingebracht, zodat u hem later niet verkeerd om inbrengt.

1. De houders links en rechts naar buiten drukken.
   De middelste ruit wordt er naar boven toe uitgehaald.
2. De middelste ruit iets optillen (bijv. met een bakspaan) en uitnemen.

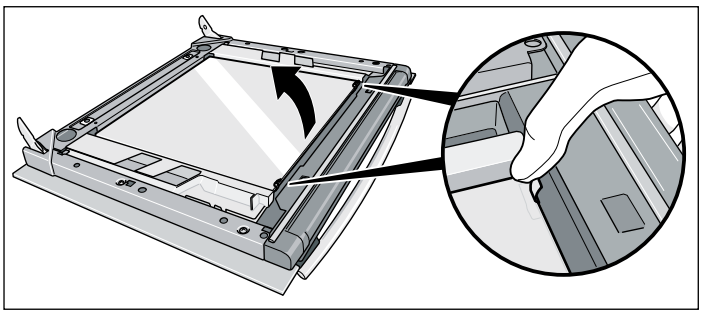

Reinigen


Reinig de deurruiten met glasreiniger en een zachte doek.

Attentie!

Gebruik geen scherpe of schurende middelen en geen schraper. Het glas kan hierdoor beschadigd raken.


Middelste ruit inbrengen

1. De middelste ruit links en rechts in de opnames inbrengen.
2. Middelste ruit naar beneden in de houders drukken.

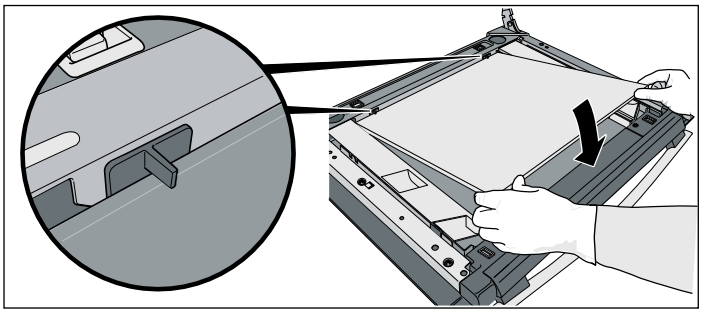

Deurruit inbrengen

1. De deurruit links en rechts in de opnames inbrengen.
2. De deurruit naar beneden in de insteekhouders drukken.



3. Apparaatdeur weer inbrengen.


Plafond van de binnenruimte reinigen


Om het plafond van de binnenruimte eenvoudig en snel te reinigen kunt u het grillelement naar beneden klappen.

⚠ Risico van verbranding door hete onderdelen in de binnenruimte!

Wacht tot de binnenruimte afgekoeld is.

1. Beugel van het grillelement naar voren trekken en naar boven drukken tot het grillelement hoorbaar ontgrendelt (Afbeelding A).
2. Grillelement vasthouden en naar beneden klappen (Afbeelding B).





3. Plafond van de binnenruimte reinigen.
4. Beugel naar voren trekken en naar boven ingedrukt houden.
5. Grillelement naar boven klappen tot het inklikt.


Inhangroosters reinigen


U kunt de inhangroosters verwijderen om ze gemakkelijker schoon te maken.

⚠ Risico van verbranding door hete onderdelen in de binnenruimte!


Wacht tot de binnenruimte afgekoeld is.


1. Inhangroosters aan de voorkant naar boven drukken en naar opzij verwijderen (Afbeelding A).
2. Inhangroosters aan de achterkant naar voren trekken en naar opzij verwijderen (Afbeelding B).





3. Inhangroosters met afwasmiddel en spons of een borstel reinigen.
4. De inhangroosters altijd met de welving (a) naar beneden inbrengen, zodat de inschuifhoogtes kloppen.
5. Inhangroosters achter tot de aanslag inbrengen en naar achteren drukken (Afbeelding C).
6. Inhangroosters voor tot de aanslag inbrengen en naar beneden drukken (Afbeelding D).





Storingen en reparaties

Er hoeft niet altijd contact te worden opgenomen met de klantenservice. In veel gevallen kunt u zelf voor een oplossing zorgen. In de volgende tabel staan een paar tips om storingen op te lossen.

⚠ Kans op een elektrische schok!

- Werkzaamheden aan de elektronica van het apparaat mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.
- Bij het werken aan de elektronica van het apparaat beslist de netstekker uit het stopcontact halen. Automatische beveiliging activeren of de zekering in de meterkast van uw woning eruit draaien.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Elektrische functie vertoont een storing (bijv. indicatielampjes branden niet meer)	Zekering defect.	Zekeringen in de meterkast controleren, eventueel vervangen.
Vloeistof of dunvloeibaar deeg wordt zeer eenzijdig verdeeld	Apparaat niet waterpas ingebouwd	Inbouw van het apparaat controleren (zie Installatievoorschrift)
Apparaat functioneert niet meer, op het klokdisplay knippert 0:00	Stroomtoevoer is onderbroken	Tijd opnieuw instellen (zie het hoofdstuk: Elektronische klok)
Op het klokdisplay knippert 0:00, op het temperatuurdisplay verschijnt “rrr“	De stroomtoevoer is onderbroken terwijl het apparaat in gebruik was	Klokfunctietoets ◁▷ indrukken. Tijd opnieuw instellen (zie het hoofdstuk: Elektronische klok)
Op het temperatuurdisplay verschijnt “E011“	Permanente bezetting van een toets	Permanente bezetting van de toets opheffen en de klokfunctietoets ◁▷ indrukken
Op het temperatuurdisplay verschijnt “EXXX“, bijv. E300	Interne fout van de apparaatelektronica	Klokfunctietoets ◁▷ indrukken. Verdwijnt de melding niet, haal de stekker dan uit het stopcontact en steek hem er na ca. 10 seconden weer in
Het apparaat kan niet worden bediend, op het temperatuurdisplay verschijnen ⊂⊃ en -S-	Apparaat is geblokkeerd	Blokkering deactiveren (zie het hoofdstuk: Kinderslot)
Het apparaat kan niet worden bediend, op het temperatuurdisplay verschijnen ⊂⊃ en -SP	Apparaat is permanent geblokkeerd	Permanente blokkering deactiveren (zie het hoofdstuk: Kinderslot)
Apparaat warmt niet op, op het klokdisplay knippert de dubbele punt, op het temperatuurdisplay verschijnt bijv. 160	Er is een toetscombinatie gebruikt	Apparaat uitschakelen, info-toets i 3 seconden lang indrukken, vervolgens de klokfunctietoets ◁▷ 4 seconden lang indrukken, tenslotte de info-toets iopnieuw 3 seconden lang indrukken
Elektronisch gestuurde functies vertonen een storing	Energetische impulsen (bijv. blikseminslag)	Betreffende functie opnieuw instellen
Bij het inschakelen van een functie verschijnt H of h op het temperatuurdisplay	Apparaat is niet volledig afgekoeld	Wachten tot het apparaat afgekoeld is, vervolgens de functie opnieuw inschakelen
Apparaat is automatisch uitgeschakeld. op het temperatuurdisplay knippert 000	Apparaat is als beveiliging tegen oververhitting uitgeschakeld	Functieschakelaar in de stand o terugdraaien
Bij het braden of grillen ontstaat een walm	Vet op het grillelement verbrandt	Verder grillen of braden tot het vet op het grillelement verbrand is
	Rooster of braadslede verkeerd ingeschoven.	Rooster in de braadslede leggen en samen op een lagere inschuifhoogte plaatsen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
In de binnenruimte treedt meer condenswater op	Normaal verschijnsel (bijv. bij gebak met zeer vochtige vulling of een groot braadstuk)	Apparaatdeur tijdens het gebruik af en toe kort openen
Geëmailleerde toebehoren vertonen matte, lichte vlekken	Normaal verschijnsel door afdruipend vlees- of vruchtensap	Niet mogelijk
Deurruiten zijn beslagen	Normaal verschijnsel, dat ontstaat door temperatuurverschillen	Apparaat bij 100 °C opwarmen en na 5 minuten weer uitschakelen

Ovenlamp vervangen


Een defecte ovenlamp dient te worden vervangen.

Reservelampen kunt u krijgen bij de klantenservice of uw speciaalzaak: E14, 220 - 240 V, 40 W, hittebestendig tot 300 °C. Gebruik uitsluitend originele ovenlampen.

⚠ Kans op een elektrische schok!

Maak het apparaat stroomloos. Activeer de zekeringsautomaat of draai de zekering van de meterkast van uw woning eruit.

1. Theedoek in de koude binnenruimte leggen, om schade te voorkomen.
2. Glazen afscherming naar links draaien en afnemen.



3. Ovenlamp vervangen door een van hetzelfde type.
4. Glazen afscherming er weer inschroeven.
5. Theedoek eruit nemen en de zekering inschakelen.

Aanwijzing: Gebruik rubberhandschoenen wanneer de glazen afscherming er niet afgedraaid kan worden. Of bestel een demontagehulp bij de klantendienst (Bestelnr. 613634).

Halogeenlampen vervangen (NeffLight®)

Een defecte halogeenlamp dient te worden vervangen. Reservelampen kunt u krijgen bij de klantenservice of uw speciaalzaak: G4-fitting, 12 V, 20 W, hittebestendig tot 300 °C. Gebruik uitsluitend originele lampen.

⚠ Kans op een elektrische schok!

Maak het apparaat stroomloos. Activeer de zekeringsautomaat of draai de zekering van de meterkast van uw woning eruit.

⚠ Risico van verbranding!


Wanneer de halogeenlampen branden worden ze zeer heet. Wacht met het vervangen tot de halogeenlampen afgekoeld zijn.

Attentie!

Vertroebeling van de halogeenlamp: Halogeenlamp niet met de blote vingers aanraken. Zo kan er vet op het glas komen, dat inbrandt en het glas vertroebelt. Gebruik een schone doek bij het vervangen.

De halogeenlampen zitten links en rechts onder de opening van de binnenruimte. Het hiervoor benodigde gereedschap kunt u betrekken via de klantenservice.

1. Apparaatdeur verwijderen (zie het hoofdstuk: Apparaatdeur verwijderen en inbrengen).
2. Het gereedschap in de gleuf plaatsen en de afscherming eruit wippen (Afbeelding A).
3. Met het andere gereedschap de halogeenlamp naar buiten trekken (Afbeelding B).

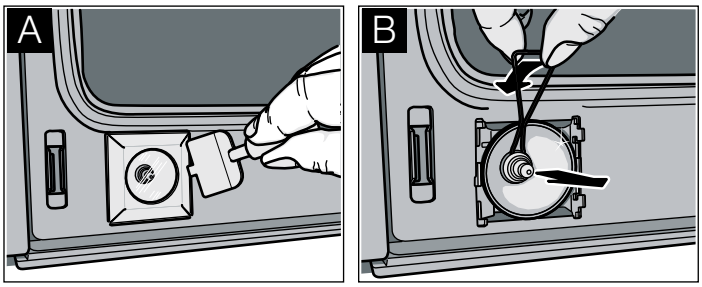


4. Halogeenlamp vervangen. Gebruik een schone doek.
5. Afscherming aanbrengen
6. Apparaatdeur inbrengen.

Aanwijzing: Mocht de verlichting niet functioneren, ga dan na of de lampen goed bevestigd zijn.

Deurdichting vervangen

Is de deurdichting defect, dan moet deze worden vervangen. Vervangende afdichtingen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice.

De deurdichting is op vier punten bevestigd (Afbeelding A). Om de dichting te vervangen de haken op alle vier de plaatsen losmaken resp. bevestigen (Afbeelding B).

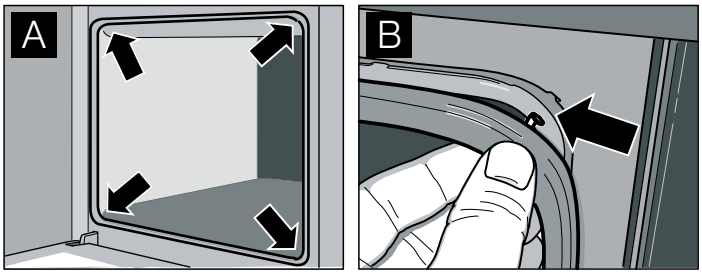

De bevestiging van de dichting vooral in de hoeken nog eens controleren.

Servicedienst

Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een technicus te voorkomen.

E-nummer en FD-nummer

Geef aan de klantenservice altijd het productnummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers vindt u rechts, aan de zijkant van de ovendeur. Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de klantenservice nodig heeft, kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en het telefoonnummer van de servicedienst invullen.

E-nr.	**FD-nr.**

Servicedienst ☏

Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de garantietijd kosten met zich meebrengt.

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4040

B 070 222 143

Vertrouw op de competentie van de producent. Zo bent u er zeker van dat de reparatie wordt uitgevoerd door geschoolde onderhoudstechnici, die beschikken over de originele onderdelen voor uw huishoudelijke apparaten.


Testgerechten


Testgerechten volgens de norm EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350. Neem de aanwijzingen voor het voorverwarmen in de tabellen in acht. De waarden in de tabel zijn van toepassing zonder snelvoorverwarming.

Bakken	**Inschuifhoogte**	**Functie**	**Temperatuur in °C**	**Tijdsduur in minuten**
Sprits	3		140 - 150*	25 - 35
	1		140 - 150*	20 - 30
	1 + 3		140 - 150*	20 - 40
	1 + 3 + 4		130 - 150*	30 - 50
Small cakes (20 stuks per plaat)	3		160 - 170**	20 - 35
	1		150 - 160**	20 - 30
	1 + 3		150 - 160**	25 - 35
	1 + 3 + 4		150 - 160**	25 - 35
Waterbiscuit	2		160 - 170*	25 - 35
	1		150 - 160*	25 - 35
Donkere appeltaart (vormen naast elkaar, afbeelding A)	1		170 - 180*	75 - 85
Donkere appeltaart (vormen diagonaal geplaatst, afbeelding B)	1 + 3		170 - 180*	65 - 80

* Oven voorverwarmen

** 10 minuten voorverwarmen






Grillen	Inschuifhoogte	Positie van het rooster	Functie	Temperatuur in °C	Grilltijd in minuten
Toast (braadslede + gebogen rooster)	4			Int*	1 - 2
Beefsteaks, 12 stuks (braadslede + gebogen rooster)	4			Int	20 - 25**

* 10 minuten voorverwarmen

** na ⅔ van de tijd keren



Neff GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND

(910111)